



 C. 125 Este, Panama City, Panama


+507 6675-1380


info@megalifts.com


megalifts.com

The logo for MEGA lift, featuring the word "MEGA" in a bold, white sans-serif font and "lift" in a yellow script font, set against a background of a construction site.

MEGA lift



SERIE ESOT

**PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA
ELÉCTRICAS SOBRE ORUGAS**
con capacidad de 450 kg


FUNCIONA CON LITIO



MEGALIFT OFRECE UNA GARANTÍA
DE 5 AÑOS
O 10,000 HORAS
EN BATERÍAS DE LITIO.

SOLUCIONES INNOVADORAS NUEVA TECNOLOGÍA AHORA

- Utilizamos baterías y módulos cuadrados de fosfato de hierro y litio, utilizados en grandes cantidades por vehículos comerciales en economías desarrolladas.
- El módulo cuenta con un marco de aleación de aluminio, robusto, ligero y con excelente disipación de calor.
- Seguro y eficaz: Eficiencia de carga de hasta el 98%, temperatura de fuga térmica de 600 °C o superior.
- Adaptado a bajas temperaturas: Incluye de serie un sistema de calefacción eléctrica que garantiza su funcionamiento normal a bajas temperaturas.
- Carga rápida.
- Larga vida útil: 4000 ciclos de carga, retención de capacidad superior al 75%.
- Sin mantenimiento: La batería no requiere mantenimiento manual.
- Ecológico y limpio: Libre de contaminación, cero emisiones.

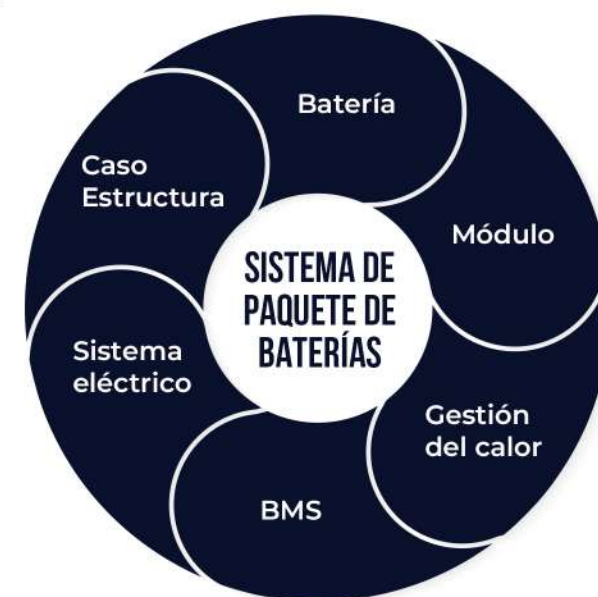

La carga rápida y la carga de oportunidad garantizan la disponibilidad continua de los vehículos.

Permiten una carga completa rápida o una carga de refuerzo. No requieren mantenimiento y no necesitan cambio de batería cuando se utilizan en operaciones de varios turnos.




SERIE ESOT

PLATAFORMAS ELÉCTRICAS DE TIJERA SOBRE ORUGAS

UN VERDADERO FUERTE DE VERDAD

Plataformas elevadoras de tijera eléctricas sobre orugas de la serie MEGALIFT ESOT, con una altura máxima de trabajo de 6,5 m a 13,8 m, lo que resulta excelente para diversas aplicaciones de nivelación de terrenos tanto en interiores como en exteriores.

FRENO ELECTROMAGNÉTICO LO HACE MOVER Y DETENERSE RÁPIDAMENTE.

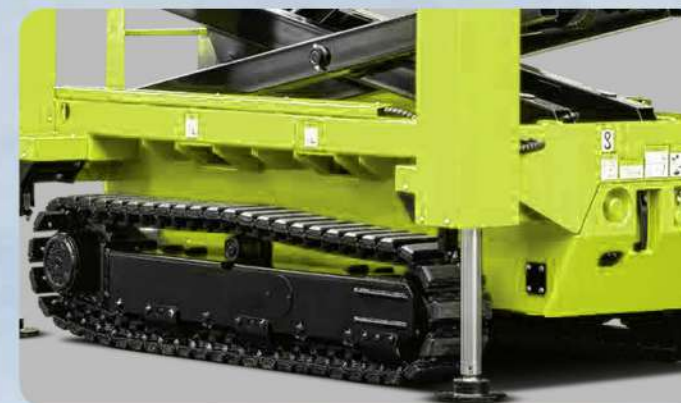

La máquina se desplaza mediante orugas, lo que le confiere un alto coeficiente de fricción y una gran fuerza motriz. Su motor síncrono de imanes permanentes, totalmente sellado, proporciona una alta velocidad de desplazamiento, gran potencia y alta eficiencia.



El motor de traslación tiene una clasificación de protección IP67.

Tracción a dos ruedas; la combinación del motor síncrono de imanes permanentes y el reductor de alta velocidad garantizan un rendimiento excepcional.

La máquina cuenta con una plataforma extensible de aproximadamente 0,9 m de longitud, que amplía el espacio de trabajo y proporciona mayor comodidad al operario. Además, el suelo de la plataforma está fabricado con una placa de alta resistencia con un buen agarre antideslizante.



MAS MOVIMIENTO

La desaceleración proporcional de la dirección y la función diferencial electrónica permiten que la máquina pivote en la dirección.

1 BOTÓN
NIVELA LAS
PIERNA DE SOPORTE
HIDRÁULICO



Equipado con una función de nivelación de estabilizadores de un solo botón, ajusta automáticamente el bastidor a la posición nivelada. Los estabilizadores hidráulicos mejoran la estabilidad del equipo. Asimismo, puede operar un solo estabilizador para cumplir con los requisitos operativos en condiciones de trabajo especiales.



El cilindro de tijera adopta un control de descenso proporcional; la velocidad de movimiento cambia gradualmente con el ángulo de inclinación del joystick, y el descenso es suave y cómodo.



Batería de fosfato de hierro y litio con gran capacidad de celda, la capacidad total alcanza los **8 kWh**, que admite carga rápida.



Comodidad

Modelado preciso de los parámetros del motor síncrono de imanes permanentes control de lazo cerrado, control más cómodo.



Fácil mantenimiento

Diseño de cajones y sistema de control interactivo hombre-máquina, fácil mantenimiento.



CHASIS DE ACERO

Cobertura completa de los escenarios operativos.






ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR

- Batería de litio
- Cargador interno
- Motor síncrono de imán permanente
- Plataforma extensible
- Dirección pivotante
- Chasis de orugas
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso por peso propio
- Sistema antiexplosión del tubo de aceite
- Sistema de diagnóstico de fallas
- Sistema de protección de carga
- Sistema de detección de sobrecarga
- Estabilizadores de nivelación automática
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Luz intermitente
- Descenso manual de emergencia
- Barandillas plegables
- Botón de parada de emergencia
- Puerta autoblocante
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación del cinturón de seguridad
- Punto de amarre y elevación

OPCIONES

- Enchufe en la cesta
- Cargador rápido externo de 380 V
- Luz de trabajo

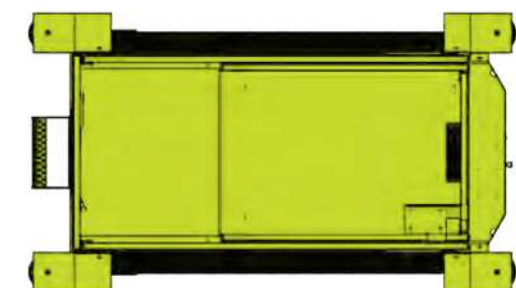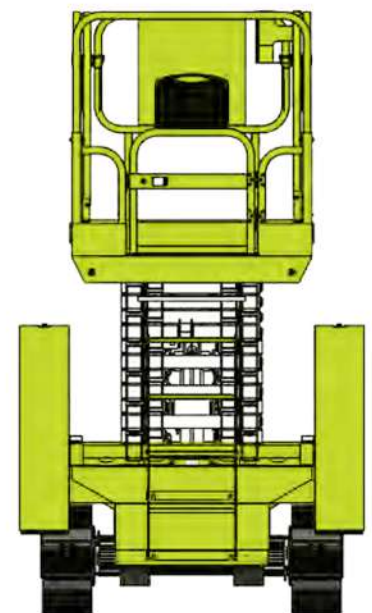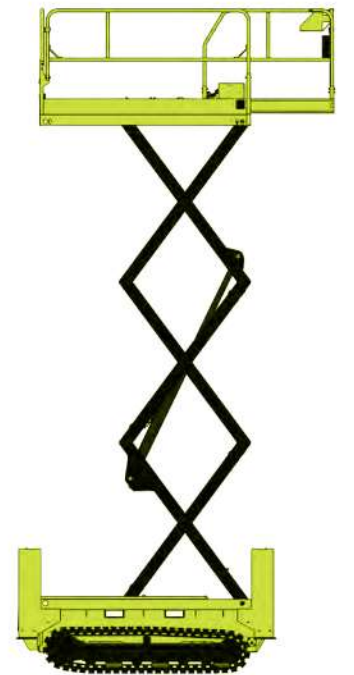

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA ELÉCTRICAS SOBRE ORUGAS SERIE ESOT

	Producto		Plataformas elevadoras de tijera eléctricas sobre orugas										
01	Modelo		ESOT0408TA	ESOT0608TA	ESOT0608TP	ESOT0814TP	ESOT1014TP	ESOT1214TP	ESOT1414TP	ESOT0816TP	ESOT1016TP	ESOT1216TP	ESOT1416TP
02	Altura máxima de trabajo	m	5.9	6.5	6.5	8	10	12	13.8	8	10	12	13.8
03	Altura máxima de la plataforma	m	3.9	4.5	4.5	6	8	10	11.8	6	8	10	11.8
04	Largo	m	1.52	1.52	1.52	2,72	2,72	2,72	2.72	2,78	2,78	2,78	2.78
05	Ancho	m	0.83	0.83	0.78	1,4	1,4	1,4	1.4	1,6	1,6	1,6	1.6
06	Altura (barandilla desplegada)	m	2.13	2.13	2.13	2,39	2,52	2,65	2.78	2,39	2,52	2,65	2.78
07	Altura (barandilla plegada)	m	1.76	1.76	1.76	1,85	1,98	2,11	2.24	1,85	1,98	2,11	2.24
08	Tamaño de la plataforma	m*m	1.29x0.7	1.29x0.7	1.09x0.7	2,27x1,14	2,27x1,14	2,27x1,14	2.27x1.14	2,27x1,14	2,27x1,14	2,27x1,14	2.27x1.14
09	Longitud de la plataforma extendida	m	0.6	0.6	0.6	0,9	0,9	0,9	0.9	0,9	0,9	0,9	0.9
10	Distancia al suelo	m	0.075	0.075	0.075	0,13	0,13	0,13	0.13	0,13	0,13	0,13	0.13
11	Distancia entre ejes	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Capacidad de carga máxima	kg	230	230	230	450	450	320	320	450	450	320	320
13	Capacidad de carga máxima de la plataforma extendida	kg	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
14	Número máximo de trabajadores (interior/exterior)		2/1	1/0	1/0	2/1	2/1	2/1	2/0	2/2	2/2	2/2	2/1
15	Modo de giro	m	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante	Dirección pivotante
16	Velocidad máxima de desplazamiento (modo transporte)	km/h	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Velocidad máxima de desplazamiento (modo trabajo)	km/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pendiente máxima	%	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30
19	Conducción/dirección		2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2
20	Inclinación máxima permitida	°	1.5/3	1.5/3	1.7/1.7	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1.5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1.5/3
21	Neumático	mm	Oruga de goma 150x72x41			230 Orugas de acero y goma							
22	Batería	V/Ah	24/100 Plomo-ácido 24/105 Litio			80/105 Batería de litio							
23	Cargador	V/A	24/15			80/20							
24	Peso	kg	980	930	860	2470	2650	3050	3340	2870	3050	3450	3740
25	¿Equipado con estabilizadores?		NO	NO	NO	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí